

Fig. 1 / Abb.1 / Kuva 1

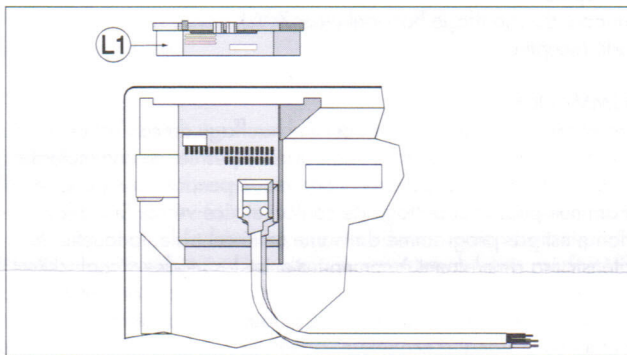


Fig. 2 / Abb.2 / Kuva 2

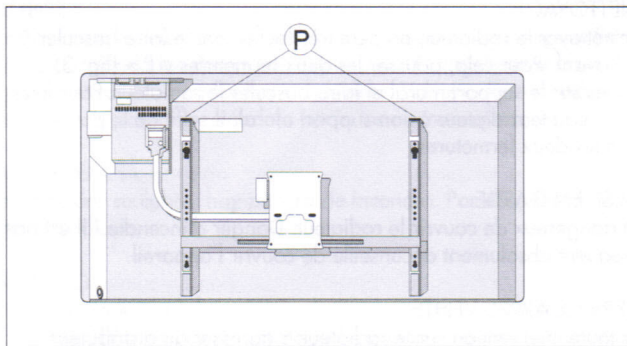


Fig. 3 / Abb. 3 / Kuva 3



SAMSVARERKLÆRING (DoC).

Nobø Electro AS erklærer herved at utstyret som er beskrevet i denne anvisningen (RDC 700) oppfyller alle vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF. Ved behov for kopi av DoC kan forespørsel sendes til: firmapost@nobo.no

1. ALLMÄNT

Funktionsmodulen R80 RDC 700 används tillsammans med NOBØs radiatorer av typen C, P, K, L, R, T och B. Radiatorn ska vara avstängd vid monteringen. Bild 2-L1 visar hur modulens typplåt ska placeras. R80 RDC 700 är försedd med dubbel termostat för inställning av såväl komfort- som spartemperatur. Den ställs in för energibesparing via centralenheten NOBØ EC 700. Anteckna var radiatorn placerats och dess mottagarkod i tabellen längst bak i centralenhetens bruksanvisning. Dessa behövs vid programmering av centralenheten. Läs mer om hur centralenheten programmeras i dess bruksanvisning.

2. KONTROLLPANEL (bild 1)

1. Inställning av önskad komforttemperatur
2. Inställning av önskad spartemperatur
3. Funktionsväxlare
4. Statuslampa (röd = komfort, grön = spar) Blinkande grön (1 sek av/0,5 sek på) = frostskydd Blinkande grön (10 sek av/0,5 sek på) = avstängd
5. Gult ljus visar att radiatorn avger värme.
6. Strömbrytare
7. Symbol för frostskydd = ca. 7 °C
8. Mottagarkod

3. ANVÄNDNING

Ställ in önskad temperaturnivå för komfort- respektive spartemperaturerna. Om du vill sätta radiatorn i sparläge när centralenheten är programmerad till komfortvärme eller vice versa, kan du använda funktionsväxlaren. Om funktionsmodulen används utan programmering via en centralenhet används funktionsväxlaren för att växla mellan spartemperatur och komfortvärme. Lysdioden växlar mellan rött och grönt beroende på om radiatorn har mottagit en signal om komfort- eller sparläge från centralenheten eller funktionsväxlaren.

4. RENGÖRING

Radiatorn kan enkelt fällas ut för rengöring. Detta gör du genom att trycka ner de två spärranordningarna "P" (bild 3) på väggkonsolen och föra radiatorn framåt. Radiatorn fästs åter vid väggkonsolen genom att trycka den bakåt mot spärranordningarna.

5. VARNING

Övertäckning av radiatorn kan medföra brandfara. Radiatorn får därför inte övertäckas.

6. SERVICE

Kontakta vid behov av service din lokala återförsäljare eller NOBØ ELECTRO AS. Reklamationsrättigheter enligt köplagen.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (DoC).

Nobø Electro AS intygar härmed att utrustningen som beskrivs i denna bruksanvisning (RDC 700) oppfyller alla grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser i EU:s direktiv 1999/5/EG. En kopia av DoC kan erhållas vid behov. Skicka din förfrågan till: firmapost@nobo.no