

5 års
garanti
på elektronik och
handdukstork

SOMA
THERM

HANDDUKSTORKAR




PROGRAM 2011

Unna dig den sköna känslan av att alltid kunna svepa in dig i torra, varma handdukar. Somatherms handdukstork ger dig denna vardagslyx året om. Handdukstorken i sig blir också ett snyggt designelement i badrummets interiör.

Med Somatherms handdukstork installerad torkar våtutrymmet upp snabbare, speciellt under sommarhalvåret då den övriga värmen är frånslagen. Du får behagligare badrumskomfort och den låga förbrukningen gör att den kan vara i drift året om.

Med 40-års erfarenhet vet vi att du blir nöjd med vår handdukstork.

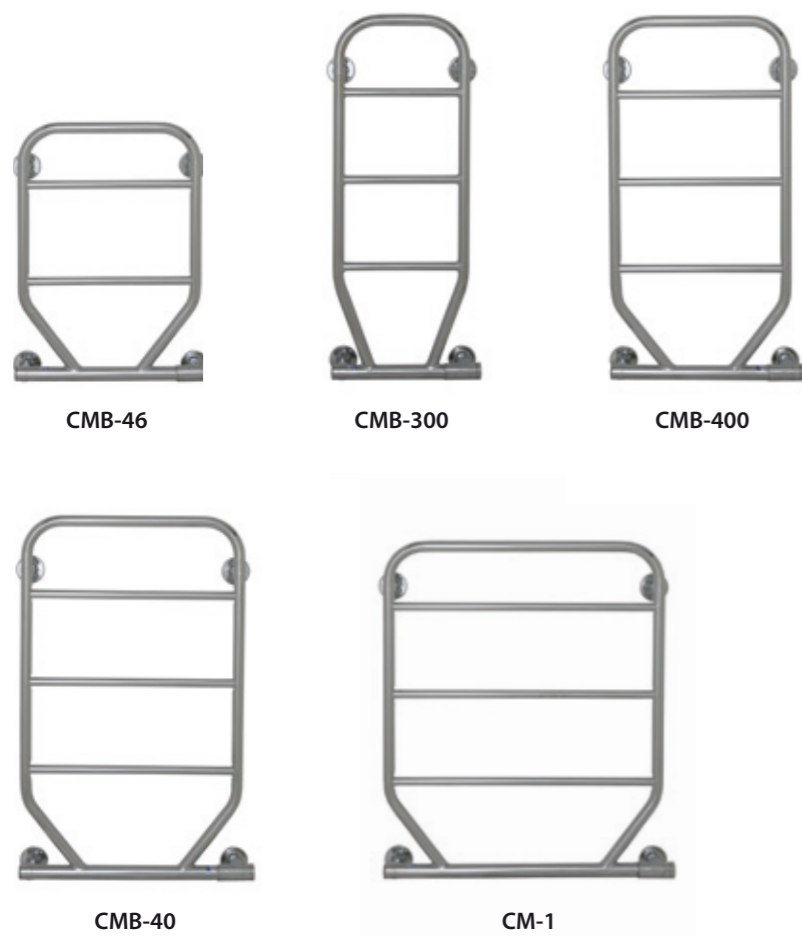

Somatherm CM/CMB

En snygg och praktisk handdukstork som tillverkas i fem modeller med fyra olika styrningar att välja på. Modellerna är enkelt vändbara för höger eller vänstermontage gällande elanslutningen.





LS-8



LS-11



LS-14

Somatherm LS-8 LS-11 LS-14 h/v

En stilren stram form som blir ett snyggt tillskott i ditt badrum. Det stora antalet ribbor gör att många handdukar kan torkas samtidigt. Välj mellan raka eller välvda rör. Kan även beställas som kombinerad el/vatten.



Somatherm LS- h/v 80 och 120 hörnmodell

Ett smart sätt att utnyttja ytorna i ditt badrum maximalt är att montera en hörntork. Dessa passar såväl det lilla som det stora badrummet. En hörntork ger stora möjligheter till torkning av handdukar genom att välvda ribbor vänder både in mot hörnet och ut mot rummet. På så sätt får man två handdukstorkar i en. Kan även beställas som kombinerad el/vatten.

LS-80



LS-120



Somatherm LS- h/v 6 och 9

En ny modell som utvecklats ur hörntorken, men gjord för placering på vanlig rak vägg. De har samma välvda rör framåt men inte bakåt. Den smala smäckra formen gör den lättplacerad. Kan även beställas som kombinerad el/vatten.

LS-6

NYHET!




NYHET!

LS-9




Somatherm
line up
2011



CMB-46

435 X 580 mm
50 W

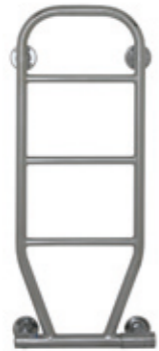

CMB-300

335 X 810 mm
50 W



CMB-400

435 X 810 mm
60 W



CMB-40

530 X 810 mm
80 W



CM-1

650 X 745 mm
80 W



LS-8

525 X 810 mm
100 W



LS-11

525 X 1015 mm
135 W



LS-14

625 X 1215 mm
175 W



LS-6

435 X 860 mm
60 W



LS-9

435 X 1260 mm
100 W



LS-80

360 X 860 mm
60 W



LS-120

360 X 1260 mm
100 W

Välj styrning



Strömbrytare (S) eller
Strömbrytare med termostat (ST).



Inbyggd dimmer (RS).



Inbyggd dimmer
och timer (BC).

Vattenanslutningar
för kombinerad
el/vatten

Synligt rörmontage el/vatten.




Dolt rörmontage el/vatten.



**SOMA
THERM**

CMB-46


Höjd, inkl fäste: 580 mm
Bredd, inkl fäste: 435 mm
Effekt vid 230V: 50W
Vikt, inkl emb: 3,5 kg



UTFÖRANDE	SEG-NR	RSK-NR	PRIS SEK EXL MOMS	PRIS SEK INKL MOMS
CMB-46-S				
krom	94 130 13		2 128:-	2 660:-
CMB-46-ST				
krom	94 130 14	875 77 65	2 172:-	2 715:-
vit	94 130 16	875 77 62	2 172:-	2 715:-
borstad krom	94 129 64	875 77 99	3 256:-	4 070:-
guldpläterad	94 129 63	875 77 63	6 696:-	8 370:-
krom/guld	94 129 78	875 77 64	3 340:-	4 175:-
CMB-46-RS				
krom	94 129 69	875 77 47	2 432:-	3 040:-
vit	94 129 68	875 77 48	2 432:-	3 040:-
borstad krom	94 129 88	875 77 95	3 440:-	4 300:-
guldpläterad	94 129 79	875 77 49	6 880:-	8 600:-
krom/guld	94 129 89	875 77 50	3 528:-	4 410:-
CMB-46-BC				
krom	94 123 00	875 66 73	3 064:-	3 830:-
vit	94 123 32	875 66 74	3 064:-	3 830:-
borstad krom	94 123 64	875 66 75	4 072:-	5 090:-
guldpläterad	94 123 96		7 512:-	9 390:-
krom/guld	94 124 28		4 160:-	5 200:-

CMB-400


Höjd, inkl fäste: 810 mm
Bredd, inkl fäste: 435 mm
Effekt vid 230V: 60W
Vikt, inkl emb: 4,2 kg

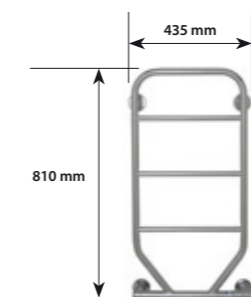

UTFÖRANDE	SEG-NR	RSK-NR	PRIS SEK EXL MOMS	PRIS SEK INKL MOMS
CMB-400-S				
krom	94 130 22		2 128:-	2 660:-
CMB-400-ST				
krom	94 130 28	875 77 54	2 172:-	2 715:-
vit	94 130 29	875 77 55	2 172:-	2 715:-
borstad krom	94 129 90	875 77 97	3 256:-	4 070:-
guldpläterad	94 130 24	875 77 56	6 696:-	8 370:-
krom/guld	94 129 91	875 77 57	3 340:-	4 175:-
CMB-400-RS				
krom	94 129 71	875 77 38	2 432:-	3 040:-
vit	94 129 70	875 77 39	2 432:-	3 040:-
borstad krom	94 129 93	875 77 93	3 440:-	4 300:-
guldpläterad	94 129 72	875 77 40	6 880:-	8 600:-
krom/guld	94 129 09	875 77 41	3 528:-	4 410:-
CMB-400-BC				
krom	94 123 02	875 66 14	3 064:-	3 830:-
vit	94 123 34	875 66 15	3 064:-	3 830:-
borstad krom	94 123 66	875 66 16	4 072:-	5 090:-
guldpläterad	94 123 98		7 512:-	9 390:-
krom/guld	94 124 30		4 160:-	5 200:-

CMB-300


Höjd, inkl fäste: 810 mm
Bredd, inkl fäste: 335 mm
Effekt vid 230V: 50W
Vikt, inkl emb: 3,8 kg

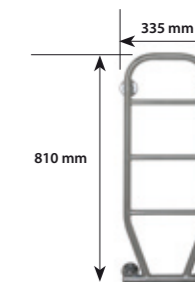

UTFÖRANDE	SEG-NR	RSK-NR	PRIS SEK EXL MOMS	PRIS SEK INKL MOMS
CMB-300-ST				
krom	94 130 48	875 77 78	2 408:-	3 010:-
vit	94 130 49	875 77 77	2 408:-	3 010:-
borstad krom	94 130 70	875 77 79	3 340:-	4 175:-
guldpläterad	94 130 80	875 85 76	6 696:-	8 370:-
krom/guld	94 130 82	875 85 77	3 528:-	4 410:-
CMB-300-RS				
krom	94 130 72	875 77 80	2 644:-	3 305:-
vit	94 130 77	875 77 81	2 644:-	3 305:-
borstad krom	94 130 78	875 77 82	3 528:-	4 410:-
guldpläterad	94 130 88	875 85 78	6 880:-	8 600:-
krom/guld	94 130 94	878 85 79	3 708:-	4 635:-
CMB-300-BC				
krom	94 123 01	875 66 76	3 276:-	4 095:-
vit	94 123 33	875 66 12	3 276:-	4 095:-
borstad krom	94 123 65	875 66 13	4 160:-	5 200:-
guldpläterad	94 123 97		7 512:-	9 390:-
krom/guld	94 124 29		4 160:-	5 200:-

CMB-40

Höjd, inkl fäste: 810 mm
Bredd, inkl fäste: 530 mm
Effekt vid 230V: 80W
Vikt, inkl emb: 4,8 kg

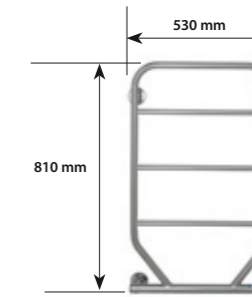

UTFÖRANDE	SEG-NR	RSK-NR	PRIS SEK EXL MOMS	PRIS SEK INKL MOMS
CMB-40-S				
krom	94 130 07		2 128:-	2 660:-
CMB-40-ST				
krom	94 130 06	875 77 10	2 172:-	2 715:-
vit	94 130 18	875 77 58	2 172:-	2 715:-
borstad krom	94 129 11	875 77 98	3 256:-	4 070:-
guldpläterad	94 130 19	875 77 60	6 696:-	8 370:-
krom/guld	94 129 25	875 77 61	3 340:-	4 175:-
CMB-40-RS				
krom	94 129 66	875 77 43	2 432:-	3 040:-
vit	94 129 65	875 77 44	2 432:-	3 040:-
borstad krom	94 129 30	875 77 94	3 440:-	4 300:-
guldpläterad	94 129 67	875 77 45	6 880:-	8 600:-
krom/guld	94 129 31	875 77 46	3 528:-	4 410:-
CMB-40-BC				
krom	94 123 03	875 66 17	3 064:-	3 830:-
vit	94 123 35	875 66 18	3 064:-	3 830:-
borstad krom	94 123 67	875 66 19	4 012:-	5 090:-
guldpläterad	94 123 99		7 512:-	9 390:-
krom/guld	94 124 31		4 160:-	5 200:-

Konsumentprislista 2011

Rekommenderade cirka priser

OBS! För att komma till centrum på elanslutningen, dra av 32 mm från handdukstorkens totala bredd.



Styrning

S och **ST** har en inbyggd strömbrytare med on/off funktion. **ST**-modellen har dessutom en inbyggd, förinställd termostat.



RS-modellen har inbyggd dimmer. Med hjälp av vredet i det ena nedre väggfästet har man möjlighet att steglöst ställa in effekten från min till max och därigenom själv bestämma värmen på torken, samt slå av och på.



BC-modellen regleras enkelt med ett knapptryck för att ställa temperaturen i fem olika intervaller, med start från 20% upp till 100% av effekten på handdukstorken. När handdukstorken belastas med blöta handdukar, kan man hålla in + knappen i 5 sekunder så att timern sätts igång och handdukstorken går upp på en högre effekt under en tid, för att sedan återgå till grundinställning eller stängas av helt. Timern kan regleras i 2-timmars intervaller med start från 2 timmar och upp till 10 timmar. Effekten under timer-tiden kan även den regleras från 20% upp till 100% av effekten på handdukstorken. **BC**-modellen slås enkelt av och på med den inbyggda strömbrytaren.

Kombinerade el och vatten

Med Somatherms kombinerade el- och vattenhanddukstorkar hålls kondens och fukt borta även sommartid. Vattenanslutningen kopplas på det befintliga radiatorsystemet (ej VVC). När värmesystemet är avstängt under sommarhalvåret stänger man av radiatortermostaten och sätter på elpatronen.

Radiatoranventilen är enbart avsedd för tvärörssystem.

OBS! Vattenanslutningen är Europastandard, dvs 50 mm c/c mellan rören.



Dolt rörmontage



Synligt rörmontage

Fem års garanti på elektronik och handdukstork

Vid eventuella fabrikationsfel som uppstår på Somatherms handdukstorkar inom fem år från inköpsdatum åtgärdar vi felet. Förutsättning för garantin är att handdukstorken är installerad och monterad efter föreskriven anvisning. Garantin gäller inte efter eventuella skador vid felaktig behandling, montering eller vid indirekta skador. Reparationer som utförs utan vårt medgivande under garantitiden, ersätts inte av Somatherm.



Samtliga modeller har en yttemperatur på cirka 60°. Alla modeller har dold elanslutning, men kan anpassas för utanpåliggande montage.

**SOMA
THERM**

Somatherm AB
Bangårdsgatan 1
SE-671 31 Arvika
Tel 0570-72 77 50
Fax 0570-191 68
info@somatherm.se

www.somatherm.se

Din återförsäljare: