



Handdukstorkar

El, Vattenburen eller Kombinerad. Fast eller Svängbar.
Svensk design och tillverkning

DRYSON

Flex U

*Praktisk elvärmad handdukstork
för alla*

Dryson Flex U en handdukstork med mycket goda torkegenskaper, tack vare sin rundade U-form och individuellt vridbara armar som underlättar upphängningen. Passar både den stora och lilla familjen då man kan välja antal armar och bredd. Finns från en till fem armar. Konsolerna i metall och den inbyggda dragstängens gör torkställningen mycket stabil.

Alla har dold eller synlig el-anslutning i den nedre konsolen samt en inbyggd belyst strömbrytare.

Varje arm är vridbar var för sig 180°.

Ytbeläggning: Blankförkromad, guldpläterad, vit eller silvermetalliclack.



Krom



Guldpläterad



Silvermetalliclack



Vitlack



BREDD 450 eller 650 mm

VÄGGAVSTÅND 95 mm

EFFEKT 450 mm = 11W / 230V / arm

HÖJD 350 till 1150mm

KAPPSLINGSKLASSIP 44

EFFEKT 650 mm = 17W / 230V / arm

YTA: Krom, Vitlack, Guldplätering, Silvermetalliclack

2-polig belyst strömbrytare
Dold alternativt utvändigt anslutning
Inbördes svängbara armar 180°
Dubbelisolerad värmekabel av silikon



Flex I

Elvärmd handdukstork framtagen för moderna hem

Dryson Flex I är framtagen för både det lilla och stora badrummet, där stilren design förenar funktion och form. Armarna är vridbara 180° var för sig, vilket underlättar upphängningen och förbättrar torkegenskaperna. Konsolerna i metall och den inbyggda dragstängen gör torkställningen mycket stabil. Flex I tillverkas med dold eller synlig anslutning och med en inbyggd belyst strömbrytare. Finns från två till sex armar. Ytbeläggning: Blankförokromad, vit eller silvermetalllack.



Finns även utan värme

Flex I kall för enbart upphängning, kan användas i badrum eller tvättstuga.

BREDD 550 mm	VÄGGAVSTÅND 95 mm	EFFEKT 450 mm = 8W / 230V / arm
HÖJD 330 till 690 mm	KAPPSLINGSKLASS IP 44	

YTA: Krom , Vitlack, Silvermetalllack

2-polig belyst strömbrytare
Dold alternativt utvändigt anslutning
Inbördes svängbara armar 180°
Dubbelisolerad värmekabel av silikon



Velvet

*En handdukstork i ny Svensk design, formad med fem hängare och en välvd varm aluminiumprofil.
Stilren och harmonisk, skapad för det moderna badrummet.*

Dryson Velvet är tillverkad i borstad naturanodiserad aluminium. Topp och bottendel kan fås i blank krom, matt krom eller guldpläterad.

Den smala formen gör Velvet lättplacerad i alla badrum. I övre delen finns fem stycken upphängningskrokar för badhanddukar eller morgonrocken.

Den välvda profilen möjliggör placering av en lampa på baksidan av torken för soft belysning.

Levereras i två höjder. Båda med dold eller synlig el-anslutning i övre konsolen.



Belysning till Velvet

Dryson Velvet kan även levereras med en belysningslist monterad på baksidan av profilen.

Den ger ett behagligt ljus för det nattliga toalettbesöket, så man inte behöver tända den starka taklampan.

BELYSNING	Belysningslist med 4 eller 6 LED lampor	KAPPSLINGSKLASS IP 44
	Transformator EGSTON / 12V	
BREDD 210 mm	VÄGGAVSTÅND 110 mm	EFFEKT HÖJD 1030 mm = 100W / 230V
HÖJD 1030 eller 1430 mm	KAPPSLINGSKLASS IP 44	EFFEKT HÖJD 1430 mm = 140W / 230V

**YTA: Borstad naturanodiserat aluminiumform
Topp och bottendel, Blankförkromad, Mattkrom eller Guldpläterad.**

2-polig belyst strömbrytare
Dold alternativt utvärdig anslutning
Värmekabel av silikon



BREDD 575 mm	VÄGGAVSTÅND 95 mm	EFFEKT = 50W / 230V
HÖJD 720 mm	KAPPLINGSKLASS IP 44	

2-polig belyst strömbrytare
Dold alternativt utvändig anslutning
Fast eller svängbar 180°.
Dubbelisolerad värmekabel av silikon
CE S

YTA: Krom , Vitlack, Silvermetalliclack

Simplex

Traditionell elvärmad handdukstork i modern tappning

Dryson Simplex är en prisvärd handdukstork med praktisk konstruktion. För att handdukarna ska kunna hänga fritt har Simplex en extra bockning i djupled, handdukarna torkar därmed snabbare och blir lättare att hänga upp.

Levereras för fast eller svängbart montage, med dold eller synlig anslutning och en inbyggd belyst strömbrytare. Ytbeläggning: blankförkromad, vit eller silvermetalliclack.



Classic

Stilren uppskattad handdukstork som aldrig går ur tiden

Dryson Classic är en funktionell och enkel handdukstork i klassisk design, den är oljefylld och värms med en elpatron som kan fås med eller utan termostatregering.

Levereras i fast eller svängbart utförande, med dold eller synlig anslutning samt inbyggd belyst strömbrytare. Ytbeläggning: blankförkromad, guldpläterad, vit eller silvermetalliclack.



ELPATRON UTAN TERMOSTAT	KAPPLINGSKLASS IP 44	EFFEKT = 75W / 230V	2-polig belyst strömbrytare
ELPATRON MED TERMOSTAT	KAPPLINGSKLASS IP 44	EFFEKT = 300W / 230V	Dold eller Synlig anslutning
	TERMOSTADSTYRD 5 - 70°C ±3°C	Gänga 1/2"	
MODELL CLASSIC	BREDD 550 eller 580 mm	HÖJD 930 mm	VÄGGAVSTÅND 95 mm

YTA: Krom , Vitlack, Silvermetalliclack, Guldpläterad

CE S

Nivå

En vattenburen handdukstork och radiator i helt ny svensk design, där utgångspunkten är funktion och kvalitet.

Dryson Nivå har en stilren och funktionell form, materialet består av borstat rostfritt stål. Ribborna är placerade i olika nivåer i djupled, vilket underlättar handdukarnas av- och påhängning samt förbättrar torkeffekten.


Nivå kan kopplas till vatten, kombinerad el/vatten eller enbart el.

Det rostfria materialet gör att den kan anslutas till alla typer av vattenvärmsystem. El-patronen ansluts med dold eller synlig anslutning.

Levereras i tre olika höjder 1000, 1300, 1800 mm.

El-patron och radiatorventil beställs separat.

Vid endast el-anslutning fyller man torken med 5-10% glykol och resten vatten.

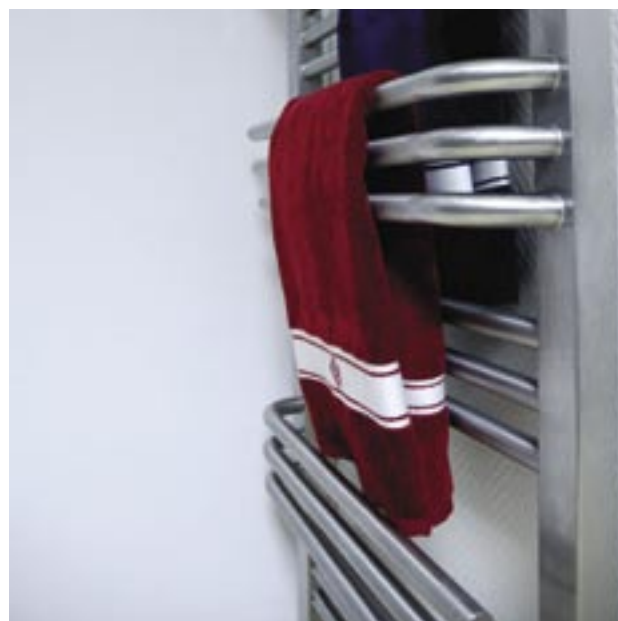

MODELL GLS - 1000	HÖJD 1000 mm	BREDD. 550 mm	EFFEKT = 600W
MODELL GLS - 1300	HÖJD 1300 mm	BREDD. 550 mm	EFFEKT = 780W
MODELL GLS - 1800	HÖJD 1800 mm	BREDD. 550 mm	EFFEKT = 1080W
ELPATRON (mattkrom)	TERMOSTADSTYRD 5 - 70°C ±3°C Gänga 1/2"	KAPPLINGSKLASS IP 44 EFFEKT = 300W eller 600W/230V	Dold eller Synlig anslutning
RADIATORVENTIL RFA 38-160 RSK nr. 480 63 16	HANDRATT / RSK nr. 480 60 97	TERMOSTAT 0 - 28 / RSK nr. 480 63 44	Beteckning MTW - 28

YTA: Borstat Rostfrittstål



MODELL COMBI	BREDD 550 mm	VÄGGAVSTÅND 100 mm	Ing. & Utg. anslutning Ø 12 mm CC 40 mm
	HÖJD 980 mm	EFFEKT vid 60° C = 160W	
ELPATRON, KROM	LÄNGD 305 mm	KAPPSLINGSKLASS IP 44	EFFEKT = 300W / 230V
	VIKT 435 g	TERMOSTAT 5 - 70° C + 3° C	Gänga 1/2"
	ANSLUTNINGSKABEL PP/J-Y3x		

YTA: Blankpolerad Rostfrittstål



Combi

Vattenburen handdukstork i rostfritt stål, varm året om

Dryson Combi har en extra böckning i djupled som gör att handdukarna inte hänger på varandra, detta underlättar även av och påhängning och ger bättre torkegenskaper.
Dryson Combi kan kopplas till vatten eller kombinerad el- vatten.
Levereras för fast montage, kan monteras alternativt med vänster eller höger anslutning.
Material i blankpolerad rostfritt stål.
In och utgående rör ansluts med klämkopplingar
Ventiler och övrigt anslutningsmaterial köps separat.



Dryson Horse

En täckestork, som torkar hästens täcke över natten, du slipper därmed blöta och illaluktande hästtäckan

Dryson Horse är en funktionell och energisnål torkställning, bestående av en nedre uppvärmd del och en alternativt två övre kalla upphängningsarmar. Här på torkas lätt ett eller två täcken samtidigt.
Eftersom den övre och den undre armen inte sitter ihop bestämmer man själv vid monteringen vilken höjd som bäst passar hästens täcken.
Dryson Horse tål den tuffa stallmiljön och den stabila ställningen håller för tunga täcken. Den är även lätt att montera på väggen och levereras med kabel för jordat uttag.




BREDD 800 mm	VÄGGAVSTÅND 100 mm	EFFEKT = 235W / 230V	Inbyggd belyst strömbrytare Dold alternativt utvärdig anslutning Svängbar 180°
HÖJD 1800 till 2000 mm	KAPPSLINGSKLASS IP 24		

Färg : Svart




Classic

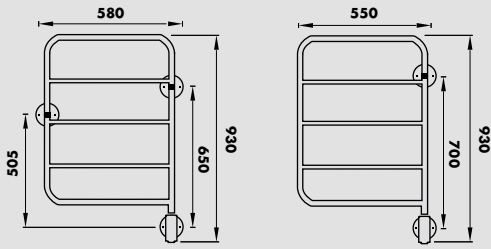


Fast montering

Svängbar


Flex I

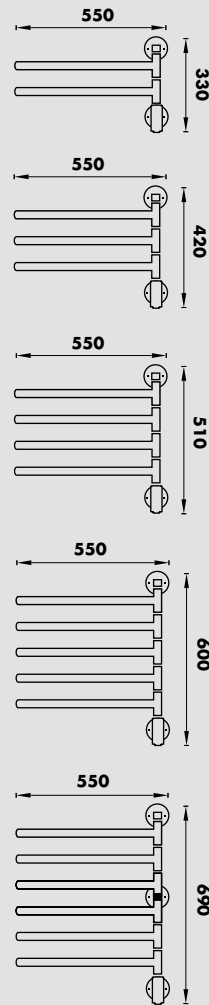


Combi

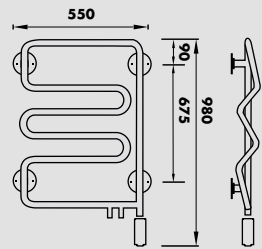


Nivå

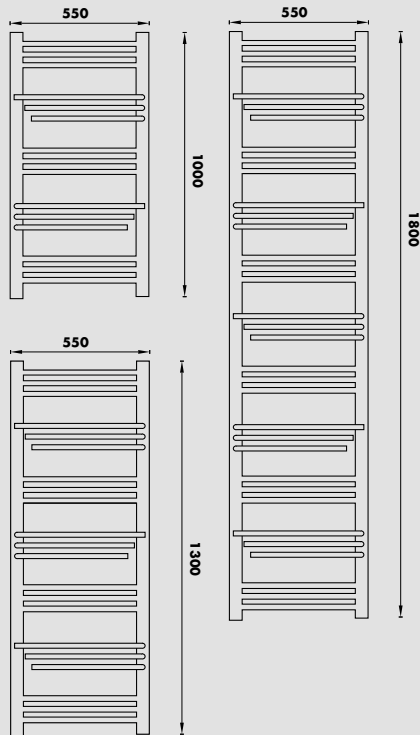

Flex U

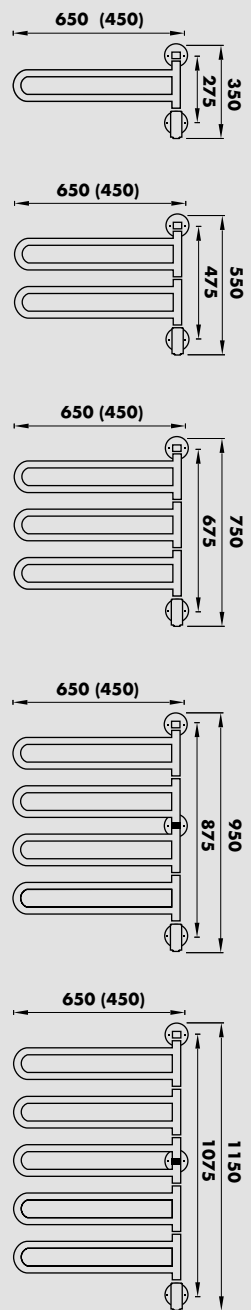


Velvet

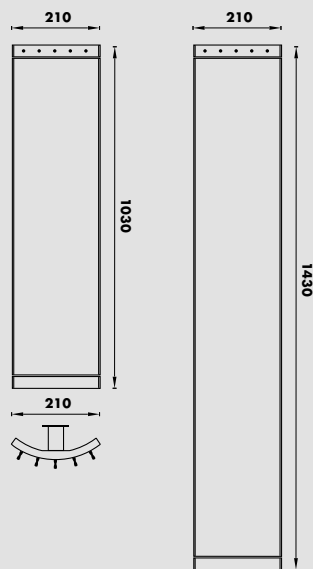

El, Vatten eller Kombinerat

Simplex

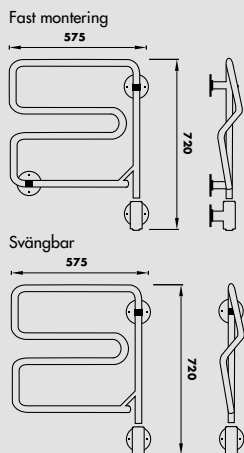

Dryson AB Intagsvägen 3 371 46 Karlskrona Tel : 0455 - 239 75 Fax : 0455 - 170 70 info@dryson.se

Badrumsmiljöerna är från KAKELFORUM i Karlskrona

www.dryson.se

DRYSON