

Elvärme 200–450 W

CE

4 modeller

Minielement/Frostvakt

FÖR UPPVÄRMNING OCH FRYSSKYDD

Minielement FML och FMLR är små och kompakta radiatorer, som ger mycket värme trots det lilla formatet. Den fina designen och en liten storlek gör dem lämpliga för uppvärmning eller frysskydd i många skilda utrymmen, t.ex. bostäder, matkällare, vid vattenrör, pumphus, mindre förråd, växthus och elskåp.

Minielementet är försedd med en 1,0 meter lång sladd med jordad stickpropp samt inbyggd steglös termostat. Termostaten är steglöst reglerbar från frostvaktsläget +5°C upp till +35°C.

Minielementet monteras på vägg med universalväggfästen av plåt som medföljer.

För att uppnå rumstemperatur i normalt isolerade lokaler behövs 50-80 W/m². För enbart frysskydd räcker oftast betydligt lägre effekter.

- Inbyggd steglös termostat med inställningsområde +5 – +35°C
- Färgbeteckning vit front: NCS 1103-Y06R. FMLR200 är i rostfritt utförande
- Inbyggt överhettningsskydd
- Monteras enkelt på vägg
- Rostfritt rörelement
- Försedd med 1,0 meter lång sladd med jordad stickpropp



Minielement FML ger mycket värme trots litet format!

TEKNISKA DATA
Minielement FML. Vit front.

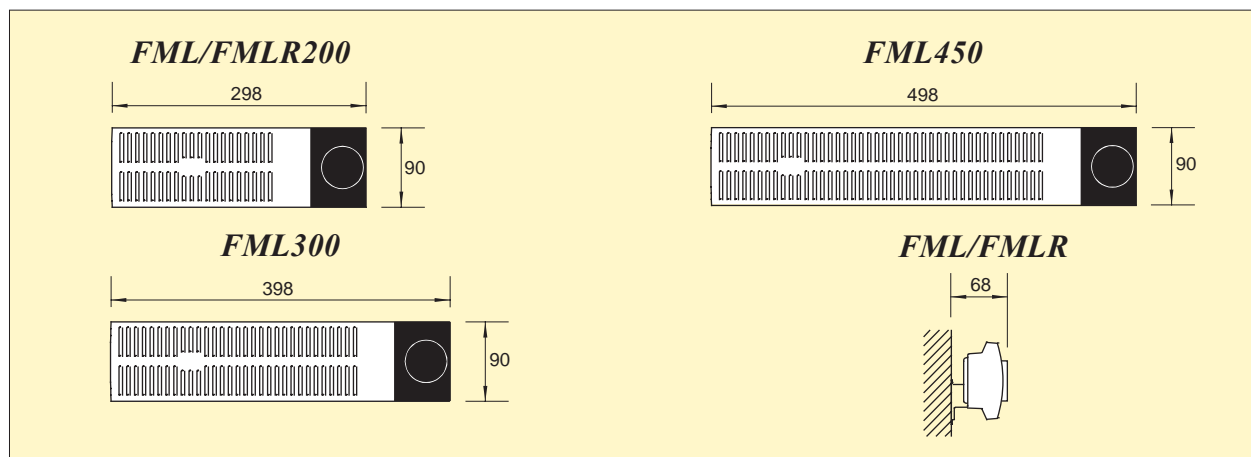
Typ	E-nr	Effekt [W]	Spänning [V]	LxHxD [mm]	Vikt [kg]
FML200	85 590 42	200	230V~	298x90x68	0,7
FML300	85 590 43	300	230V~	398x90x68	0,9
FML450	85 590 44	450	230V~	498x90x68	1,1

Kapslingsklass FML: (IP31), droppskyddat utförande.
Godkännanden av SEMKO samt CE-märkning.

Minielement FMLR. Rostfritt utförande.

Typ	E-nr	Effekt [W]	Spänning [V]	LxHxD [mm]	Vikt [kg]
FMLR200	85 590 40	200	230V~	298x90x68	0,7

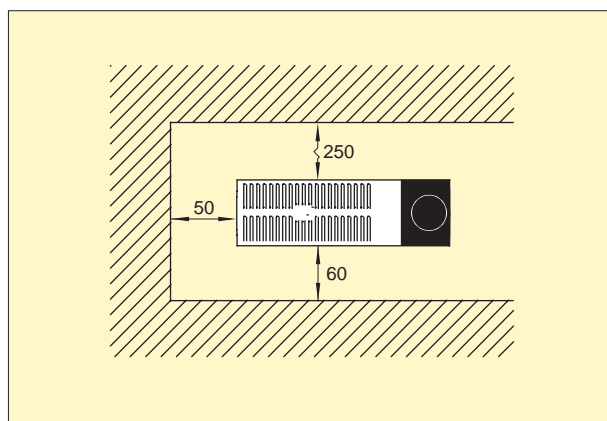
Kapslingsklass FMLR: (IP31), droppskyddat utförande.
Godkänd av SEMKO samt CE-märkning.

MÅTT

PLACERING, MONTERING OCH INSTALLATION
Montering

Universalfästen i plåt, för enkel montering på vägg, medföljer. FML(R) ska alltid monteras liggande med vredet på höger sida. Minielementet får inte placeras direkt under ett fast vägguttag. För minsta monteringsavstånd, se skiss 1.

Installation

Sladd (1,0 meter) och stickpropp för anslutning till jordat vägguttag finns på alla modeller.



Skiss 1: Minimimått vid fast montage.